



INFORME TECNICO DE VALORACION DE CARPA DESMONTABLE 30x40x4 m.

1.- OBJETO

Por encargo de la Superioridad se procede a la redacción del presente Documento, cuyo objeto es relacionar el estado y las características técnicas de una Carpa Desmontable y su valoración económica.

2.- SITUACION ACTUAL DE LA CARPA

La carpa objeto del presente informe se encuentra montada en el interior del Recinto que alberga actualmente al conocido MUSEO DE LA FIESTA, sito en C/ Monjas, 15 de esta localidad, tal y como se detalla en el siguiente croquis:






3.- DESCRIPCION DE LA CARPA


Descripción General	PABELLON DESMONTABLE 11x20 m tipo pórtico a dos aguas, altura lateral 3 metros, formada por módulos de 5 metros, estructura fabricada con aluminio extrusionado a alta presión, recubrimiento mediante lona de color blanco.
Materiales	Perfiles de aluminio anodizado extraído a alta presión. Accesorios y piezas de unión de acero galvanizado resistente al óxido. Lona de PVC color blanco ignífuga e impermeable.
Sistema anclaje	Placas y piquetas metálicas clavadas directamente al terreno.


4.- ESTADO DE LA CARPA


En líneas generales, y teniendo en cuenta que la presente carpa, se estima tiene una antigüedad próxima a los CINCO años, podemos decir que su estado de conservación es REGULAR, con las consideraciones que a continuación se detallan:

- La estructura metálica se encuentra en estado normal de uso, así como herrajes y accesorios de montaje e instalación, aunque con existencia de enlaces oxidados y deteriorados
- La instalación eléctrica, iluminación y climatización que actualmente dispone, no es objeto del presente informe, y no se tendrá en cuenta en la presente oferta, procediéndose a su desmontaje con cargo al adjudicatario, debiendo procederse a la recuperación del material y su acopio en almacén municipal..
- La lona de cubrición, presenta un estado de deterioro avanzado, existiendo rotura de esta en la mayoría de sus vanos, tal y como se detalla en el siguiente reportaje fotográfico:

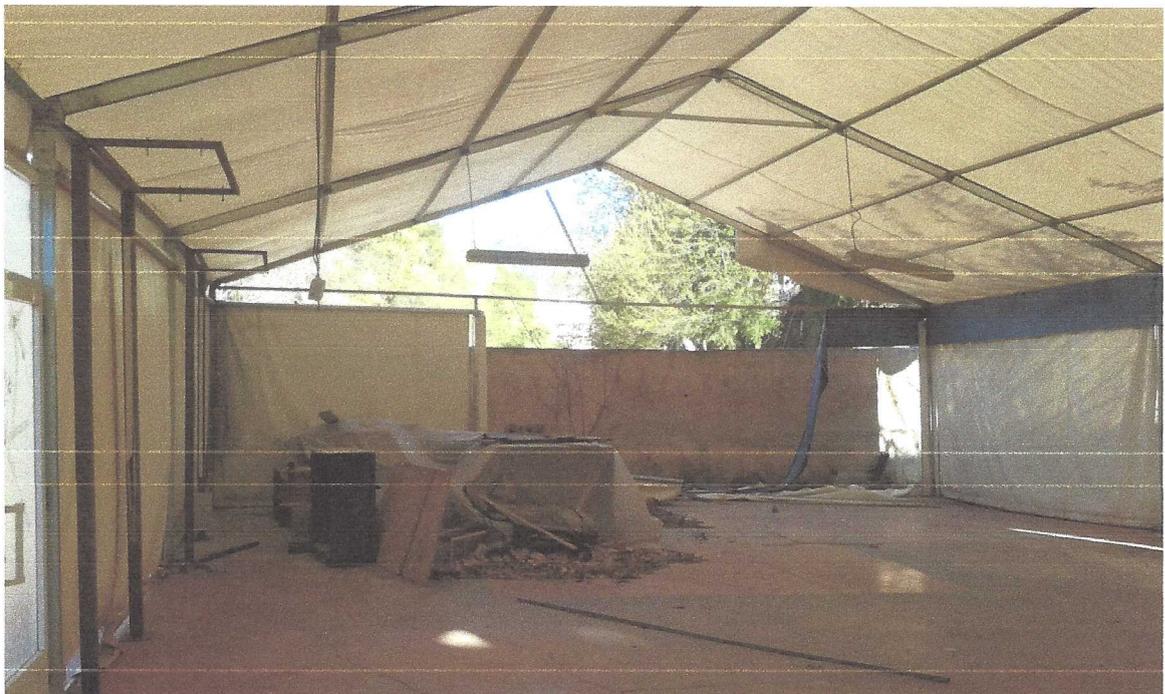

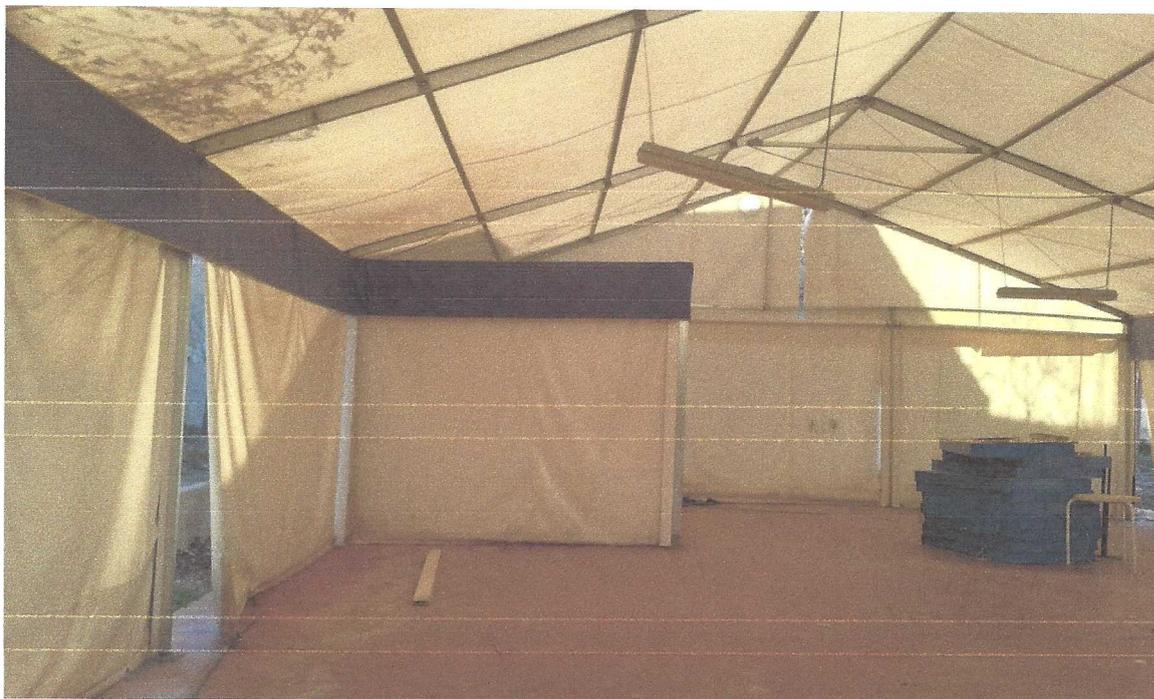

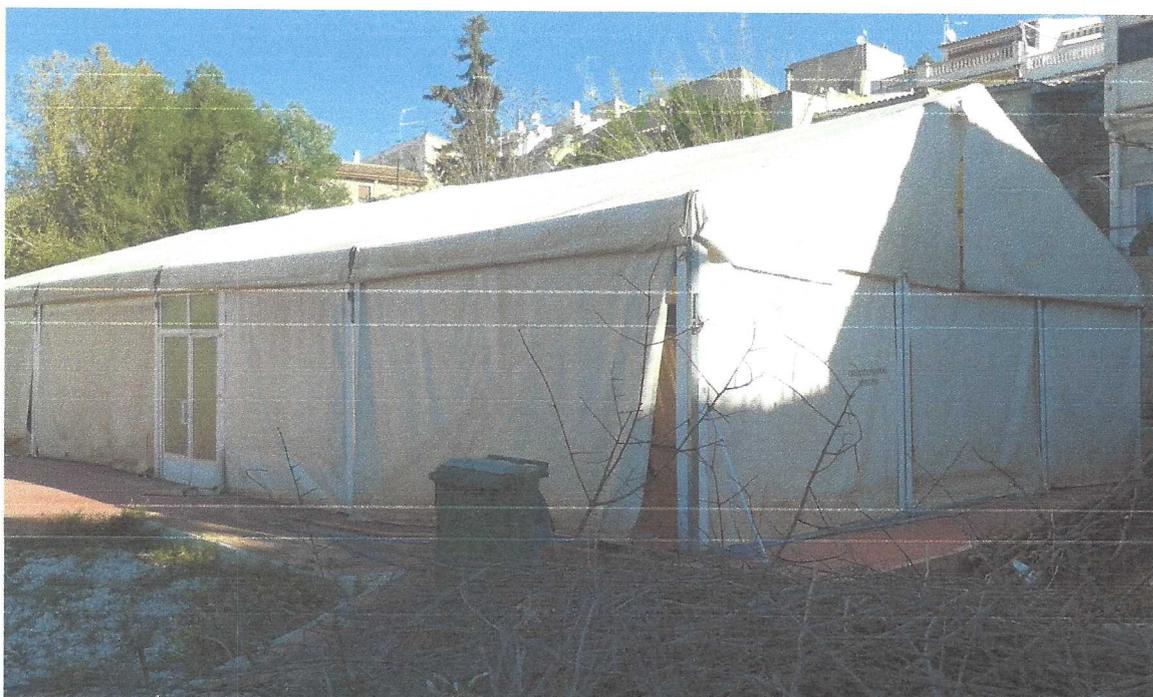

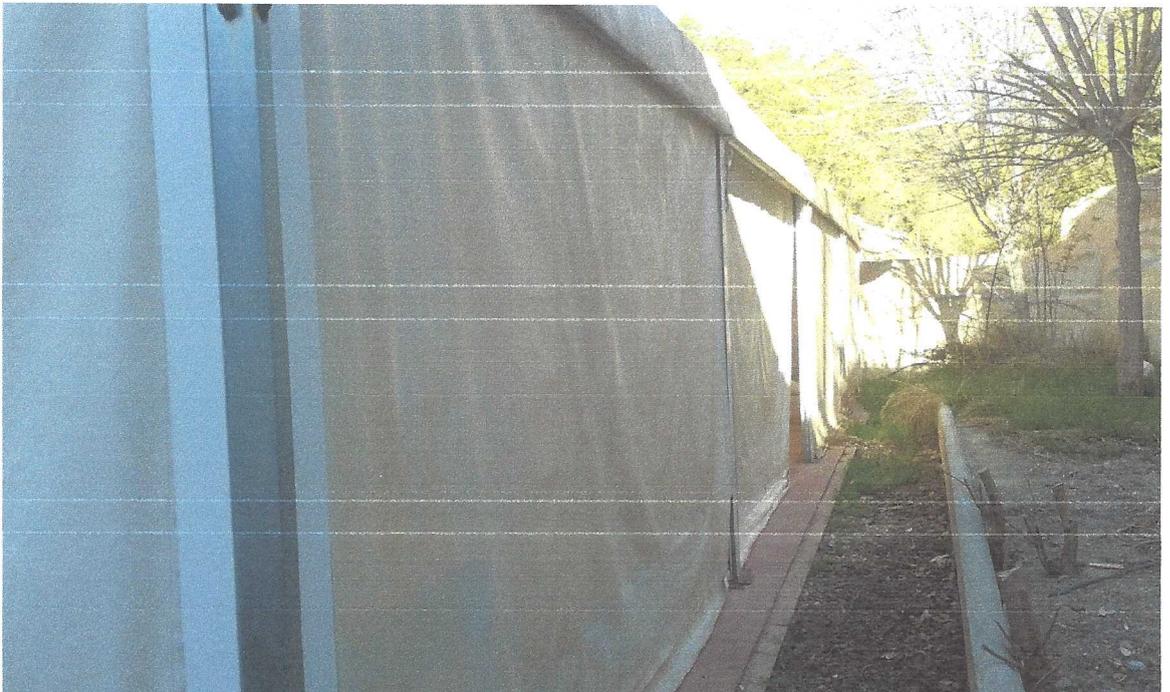



5.- PRESUPUESTO ESTIMADO

En base a todo lo anterior, podemos desglosar la siguiente estimación en la presente valoración económica:

Descripción Trabajos	Importe
Carpa Desmontable 11x20m	3.400 €
Desmontaje y acopio instalaciones	- 500 €
Desmontaje Carpa	- 1.200 €
Total Valoración	1.700 €

Teniendo en cuenta el estado actual conforme a lo descrito anteriormente, así como los precios actuales de mercado, se estima un precio **MIL SETECIENTOS EUROS (1.700'00 €)**.

El adjudicatario deberá asumir los costes del desmontaje y transporte, sin que ello suponga un deterioro sobre la parcela actual, vallados y demás infraestructuras existentes en la zona.



Caravaca de la Cruz, 31 de Marzo de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Fdo.: Ramón Giménez Rodríguez